

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Jednotka do podhledu FDXM-F/F3



(1)



(2)



Perfektní komfort, který pocítíte, ale neuvidíte

- › Opravdu neviditelná jednotka, která hladce splývá s jakýmkoli stropem
- › Maximální úspora energie díky revoluční technologii ventilátoru
- › Nový samočistící filtr zajišťující čistý vzduch a nízké provozní náklady (volitelné příslušenství)

Párové aplikace s jednotkou RXM-M9 budou možné pouze s jednotkami FDXM-F3 a budou k dispozici od 06/17.

FDXM-F/F3



BLUEVOLUTION

JEDNOTKA DO PODHLEDU


Účinnost až

A+


Perfektní komfort, který pocítíte, ale nevidíte

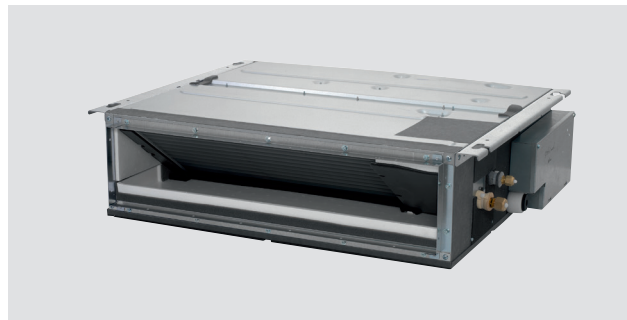

Efektivní vytápění až do teploty -15 °C!



Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden – díky týdennímu časovači.



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užívejte si čistý vzduch.



Účinnost nad očekávání. Jak ve vytápění, tak i při chlazení.

Data účinnosti*		FDXM + RXM	25F3 + 25M9	35F3 + 35M9	50F3 + 50M9	60F3 + 60M9	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A+	A	A+	A	
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,63	5,21	5,72	5,51
		Roční spotřeba energie	kWh	149	228	306	381
	Vytápění (Mírné klima)	Energetický štítek		A+	A		
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80
		Roční spotřeba energie	kWh	858	1,047	1,425	1,693

Vnitřní jednotka			FDXM	25F/25F3	35F/35F3	50F/50F3	60F/60F3
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Vzduchový filtr	Typ	Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr					
Průtok vzduchu	Chlazení	Vysoký/Nízký	m³/min	8,7/7,3		12,0/10,0	
	Vytápění	Vysoký/Nízký	m³/min	8,7/7,3		16,0/13,5	
Externí statický tlak	Jmen.		Pa	30		40	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký	dBA	35/27		38/30	
	Vytápění	Vysoký/Nízký	dBA	35/27		38/30	

Venkovní jednotka					RXM	25M9	35M9	50M9	60M9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	550x765x285			735x825x300	735x825x300
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký		dBA	46/-	49/-		48/44	
	Vytápění	Vysoký/Nízký		dBA	47/-	49/-		49/45	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř.	Min.~Max.	°CDB	-10~46				
	Vytápění	Okolní prostř.	Min.~Max.	°CWB	-15~18				
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO ₂ eq			R-32/0,76/0,5/675			R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	20			30	
		System	Chargeless	m	10				
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max.	m				20	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA) ⁽¹⁾				A	10		15	

*Pozn.: modrá políčka obsahují předběžná data. Ovládání není v ceně jednotky a objednává se zvlášť.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádnou výslovnou nebo z okolností vyplývající záruku úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo vykladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXL-K Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.